

FENSTERBANK 40+25 ZUBEHÖR

Kappenschraube (L)

Kreuzschlitz
Verzinkt oder Edelstahl
3,9 x 25 mm

wahlweise mit Kunststoffkappen
in grau, weiß oder braun


VE: 200 St. o. 50 St.



Scheibenschraube (L)

Edelstahl mit aufgesteckter
Polyamidscheibe
3,9 x 19 mm
3,9 x 25 mm
blank oder brüniert


VE: 200 St. o. 50 St.

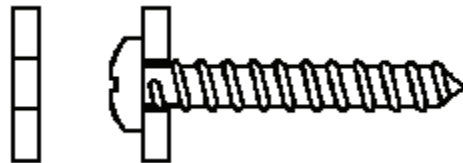

Fensterbankdichtung (L)


Einseitig selbstklebend
In schwarz oder weiß
Anbringen zwischen
Anschraubsteg und Fensterprofil

VE: 100 m/Rolle o. im Zuschnitt



Dehnungsstreifen 17/4 (L)

17 x 4,0 mm
in Rollen á 10 m
als Dehnungsausgleich zwischen
Mauerwerk und Fensterbankabschluss



PVC Schutzfolie

Bauseitiger Oberflächenschutz
Selbstklebend
In Rollen á 100 m, 30 µ

Rollenbreite:
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

Antidröhn

Geräuschmindernde Filzpappzuschnitte
Selbstklebend, bitumengetränkt
Zum Aufkleben auf die Fensterbankunterseite
Ca. 50 mm von der Tropfkante entfernt
Länge: 1000 mm

Streifen lose:
30 x 2,0 mm (L)
50 x 2,0 mm (L)
80 x 2,0 mm (L)
100 x 2,0 mm (L)

Für Profillbreiten:
bis 90 mm
bis 150 mm
bis 240 mm
ab 260 mm

Platten 1000 x 1000 x 2,0 mm auf Anfrage